TESRIX
遊と理

テスリックス接着キット説明書

本説明書の内容にそって正しく取り付けして下さい。

松屋産業株式会社
www.tesrix.com
i@028.co.jp

安全上のご注意

取付けの前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けて下さい。ここに示した ⚠ 注意 は、状況によって重大な結果（障害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。取付完了後、異状がないことを確認するとともに、本説明書にそってお客様に使用方法·お手入れの方法を説明してください。

⚠ 注 意

接着剤の使用については、接着剤の説明をよく読んでご使用ください。

内　容　物

下記、内容物をご確認ください。

番号	品　　名	材　質	姿 図	入 数
1	ステンレス板	ステンレス		4枚
2	M5皿ボルト L=14mm	ステンレス		12個
3	M5ナット	ステンレス		12個
4	φ5ワッシャー	ステンレス		12個
5	接着剤	2液製		1個
6	説明書		本 状	1枚

①テスリックス本体の組立て

テスリックス本体を組み立てます。
（別紙をご参照ください。）

②ステンレス板の取付け

ジョイントの裏面にステンレス板を取り付けます。

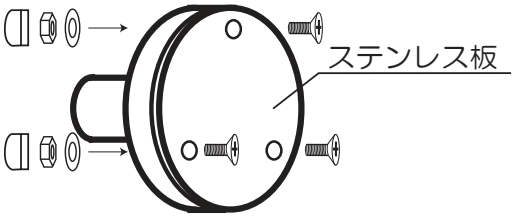

③テスリックスの取付け

ステンレス板に接着剤を付属のへらで、まんべんなく塗布し、接着される相手の面を十分に清掃し、しっかり貼り付けて下さい。

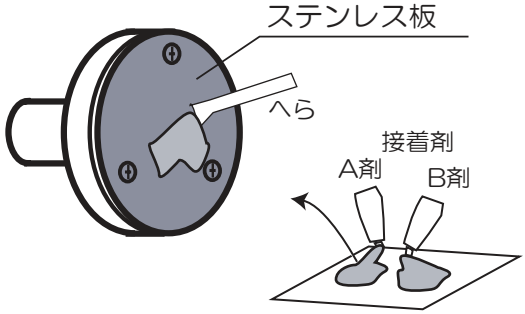

④テスリックスの固定

■接着する面は、水分や油など無い様しっかり清掃します。

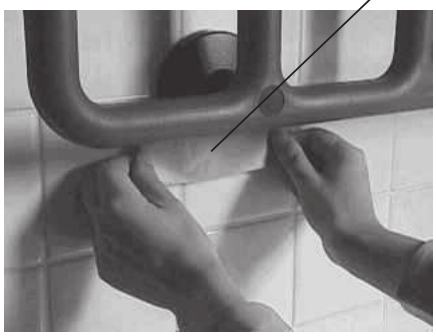

■テスリックスを押し当てたら、
8時間以上/20度動かさないように、ガムテープなどで固定、静置します。
はみ出した接着剤はこの時点でふき取っておきます。
（季節により、実用強度に達する時間は変動します）

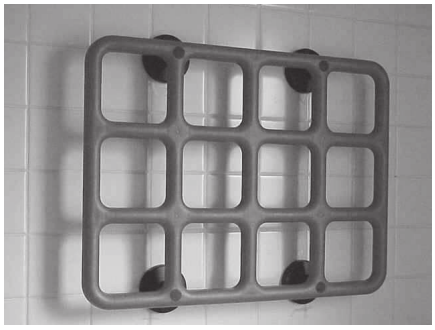

■実用強度に達したら、ガムテープをはがし、完成です。